



Garden & Power Tools



# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккумуляторный опрыскиватель  
**GPT CRYSTAL**

WFE-5Li

## Содержание

Описание устройства	03
Схема и характеристики	03
Комплектация	03
Эксплуатация	04
Меры предосторожности	04
Чистка и обслуживание	05
Устранение неисправностей	05
Условия гарантии	06
Гарантийный талон	06

Благодарим Вас за покупку продукции торговой марки «GPT».  
Внимательно прочтайте данную инструкцию по эксплуатации  
перед использованием.

## Описание устройства

Данное устройство используется для распыления средств химической защиты растений от вредителей и болезней, средств борьбы с сорной растительностью, распыления воды, удобрений, гербицидов, пестицидов, противоэпидемической обработки скота и т.д. Также устройство может использоваться для дезинфекции, дезинсекции, мытья окон, стен, машин. Устройство предназначено для бытового применения вне помещений, не предназначено для промышленного применения.

## Технические характеристики

Напряжение аккумулятора	7,4 В	=
Емкость батареи	2000 мАч	
Мощность	6 Вт	
Емкость для воды	5 л	


## Комплектация

Электрический блок прибора	1 шт
Бак пластиковый 5 л	1 шт
Телескопическая штанга	1 шт
Насадки	3 шт
Шланг для подключения бака с фильтром	1 шт
Кабель USB	1 шт
Наплечный ремень	1 шт
Мерный стакан	1 шт
Сетчатый фильтр для бака	1 шт
*Резиновые уплотнители	2 шт
Инструкция	1 шт

**Блок питания не входит в комплект и приобретается отдельно.**

\*Внешний вид товара, комплектация и характеристики могут изменяться производителем без предварительных уведомлений.

## Схема устройства

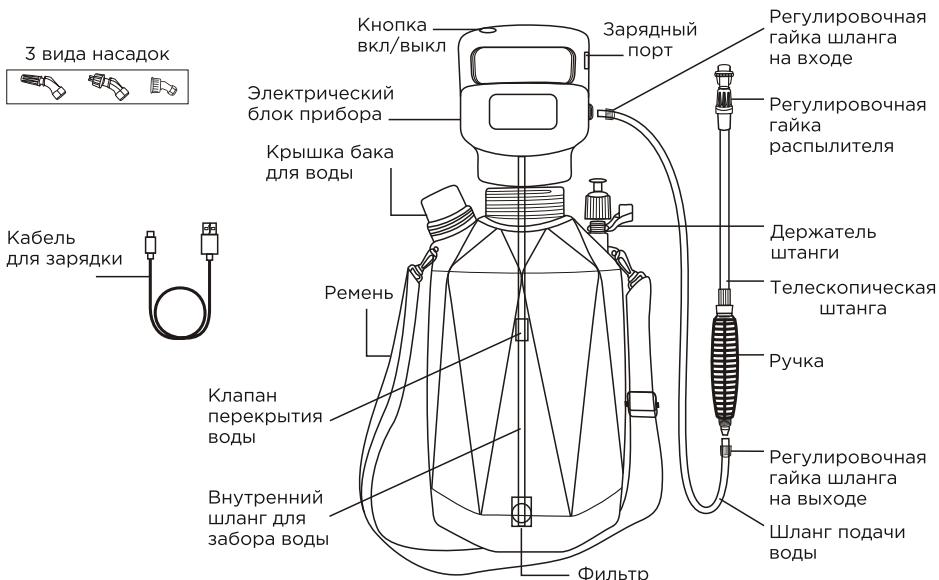

## Меры предосторожности

1. Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.
2. Вблизи работы устройства не должны находиться дети, животные и посторонние лица. Не направляйте опрыскиватель на людей, животных или пищу.
3. Необходимо соблюдать все основные меры безопасности, при хранении и применении продуктов для защиты растений и других химиков. Следуйте мерам предосторожности и инструкциям, указанным производителем продуктов для защиты растений.
4. Используйте индивидуальные средства защиты. Надевайте защитные очки или маску, рабочие, нескользящие перчатки. При распылении химических жидкостей используйте средства защиты органов дыхания.
5. Чтобы снизить опасность вдыхания отправляющих газов химикатов, не эксплуатируйте опрыскиватель в замкнутых пространствах. Всегда надевайте респиратор, выполняя работу с опасными химикатами. Будьте бдительны к направлению ветра. Не работайте против ветра.
6. Не распыляйте воспламеняющиеся жидкости, кислоты и другие едкие вещества, вещества, содержащие твердые частицы.
7. Запрещено погружать электрическую часть устройства, зарядное устройство в воду и другие жидкости. Не трогайте устройство или шнур питания мокрыми руками.
8. Не включайте опрыскиватель при небольшом количестве воды или вообще без воды.

9. Используйте только аксессуары, рекомендованные изготовителем.
10. При очистке и обслуживании выключите прибор и отключите его от сети питания.
11. В случае появления ненормального шума, запаха, дыма и других проявлений неисправности во время эксплуатации необходимо немедленно отключить прибор и отправить его в отдел послепродажного обслуживания нашей компании для проведения технического обслуживания.

## Эксплуатация

1. Полнотью зарядите прибор перед первым использованием.
2. Наполните бак водой, при необходимости разведите химическое средство для обработки растений.
3. Присоедините внутренний шланг для забора воды к электрическому блоку прибора.
4. Установите электрический блок прибора на бак для воды, плотно закрутите.
5. Присоедините шланг подачи воды к электрическому блоку прибора, плотно закрутив регулировочную гайку шланга на входе. Второй конец шланга присоедините к ручке распылителя, плотно закрутив регулировочную гайку шланга на выходе.
6. Присоедините телескопическую штангу к ручке.
7. Установите нужную насадку распылителя на телескопическую штангу.
8. Пристегните ремень при необходимости.
9. Направьте распылитель на растения и нажмите кнопку вкл/выкл один раз. Для выключения нажмите эту кнопку еще раз.
10. Опустошите бак и очистите его.

## Зарядка

Для зарядки подсоедините кабель USB одним концом к порту прибора, а вторым концом к порту компьютера или адаптера питания. Выходные параметры блока питания должны быть  $5V=1A$ .

При зарядке индикатор горит красным, когда устройство зарядится полностью, индикатор перестанет гореть.

Зарядка занимает около 2-х часов. Время работы при полной зарядке составляет приблизительно 2-3 часа. Не используйте устройство во время зарядки.

## Чистка и обслуживание

После эксплуатации устройства пропустите чистую воду, чтобы промыть прибор. Это исключит возможность возникновения химической реакции при применении других химикатов в следующем опрыскивании. Не удалённые остатки химикатов могут привести к коррозии и другим повреждениям частей устройства.

Визуально проверяйте весь корпус прибора перед каждым использованием.

Не оставляйте воду в баке. Для очистки электрического блока прибора используйте сухую мягкую тряпку.

## Хранение, транспортировка и реализация

Хранение, транспортировка и реализация устройства должна осуществляться при температуре окружающего воздуха от  $+5^{\circ}\text{C}$  до  $+35^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 80 %. Храните устройство в сухом отапливаемом помещении. Запрещается размещать устройство под прямыми лучами солнца, на морозе, вблизи огня и горячих предметов.

При длительном неиспользовании полностью заряжайте прибор раз в два месяца.

Транспортировка устройства, упакованного в тару, осуществляется крытым транспортом любого вида, обеспечивающих сохранность оборудования, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида. При транспортировке должна быть исключена возможность перемещения внутри транспортных средств. Не допускается попадание влаги и атмосферных осадков на упаковку.

## Утилизация

После окончания срока эксплуатации устройство должно быть утилизировано с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.

## Методы устранения неисправностей

В случае обнаружения неисправностей не пытайтесь устранить их самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте устройство самостоятельно!

## Гарантийный талон

### Гарантийный талон №

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

**Внимание!** Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить талон.

Заполняется фирмой-продавцом

Наименование устройства	Аккумуляторный опрыскиватель GPT
Модель устройства	WFE-5Li
Наименование продавца	
Дата продажи	

ФИО и телефон покупателя


Подпись продавца


Печать продающей организации


Ремонт

Дата ремонта	Неисправности	Выполненные работы	Примечания

**Дата производства:** август 2023 г.

**Срок службы:** 24 месяца.

**Срок гарантии:** 12 месяцев.

**Использовать только по назначению. Не разбирайте устройство.**

**Изготовитель:** ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP CO., LTD.

**Адрес:** No.245 Huanshi Dadao Xi, Nansha district, Guangzhou, Китай

Сделано в Китае.

**Импортер на территорию Республики Беларусь:**

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк»,

Республика Беларусь, 220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, офис 203,  
info@neolink.by, тел. +375 (33) 300 13 14

**Сервисный центр:**

Частное торговое унитарное предприятие «Неолинк», Республика Беларусь,  
220055, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 45, тел. +375 (33) 300 13 16



Если Вы покупали нашу продукцию на интернет-площадках (OZON, Onliner, Yandex Market или любой другой), оставьте, пожалуйста, свой отзыв, каким бы он ни был, это поддержит нас и позволит стать лучше.



Мы в Инстаграм  
[neolink.by](https://www.instagram.com/neolink.by)



Официальный сайт  
[neolink.by](http://neolink.by)



Официальный сайт  
[gardenpowertool.com](http://gardenpowertool.com)